




DESCRIZIONE

# 52/3

Valvola a sfera a passaggio totale F x Bocchettone con maniglia a farfalla rossa. Nichelata.

Conforme alla norma **EN 13828**

DIMENSIONI

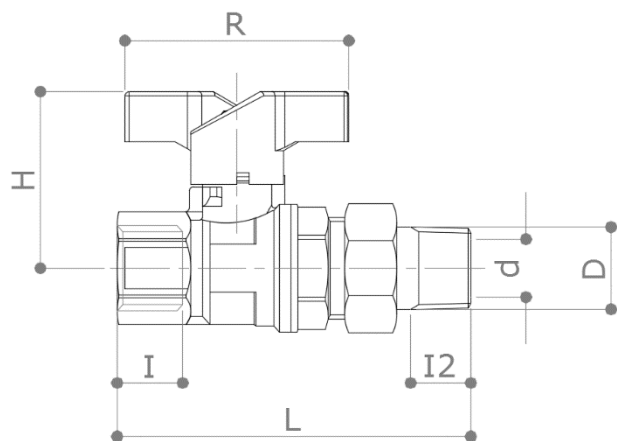

D	½" x ½"	¾" x ¾"	1" x 1"	1 ¼" x 1 ¼"
d	15	20	25	32
H	46	56	65	71
I	17	18	21.5	23.5
I2	13	14	17	19
L	92	103	118	138
R	58	65	75	75
<b>Peso [g]</b>	315	490	840	1285

Dimensioni in mm

Tutte le filettature sono eseguite secondo le norme ISO 7 o ISO 228


MATERIALI

- Corpo** CW617N (EN 12165) CuZn40Pb2
- Sfera** CW617N (EN 12165) CuZn40Pb2 Cromata
- Asta** CW614N (EN 12164) CuZn39Pb3
- Premistoppa** CW614N (EN 12164) CuZn39Pb3 Regolabile
- Calotta** CW617N (EN 12165) CuZn40Pb2
- Bocchettone** CW617N (EN 12165) CuZn40Pb2
- Sedi** 2 x PTFE + 1 x PTFE sull'asta
- O-Rings** 2 x FKM sull'asta + 1 x EPDM sul bocchettone
- Leva** Alluminio verniciato

CERTIFICAZIONI




DIAGRAMMA DELLE PERDITE DI CARICO

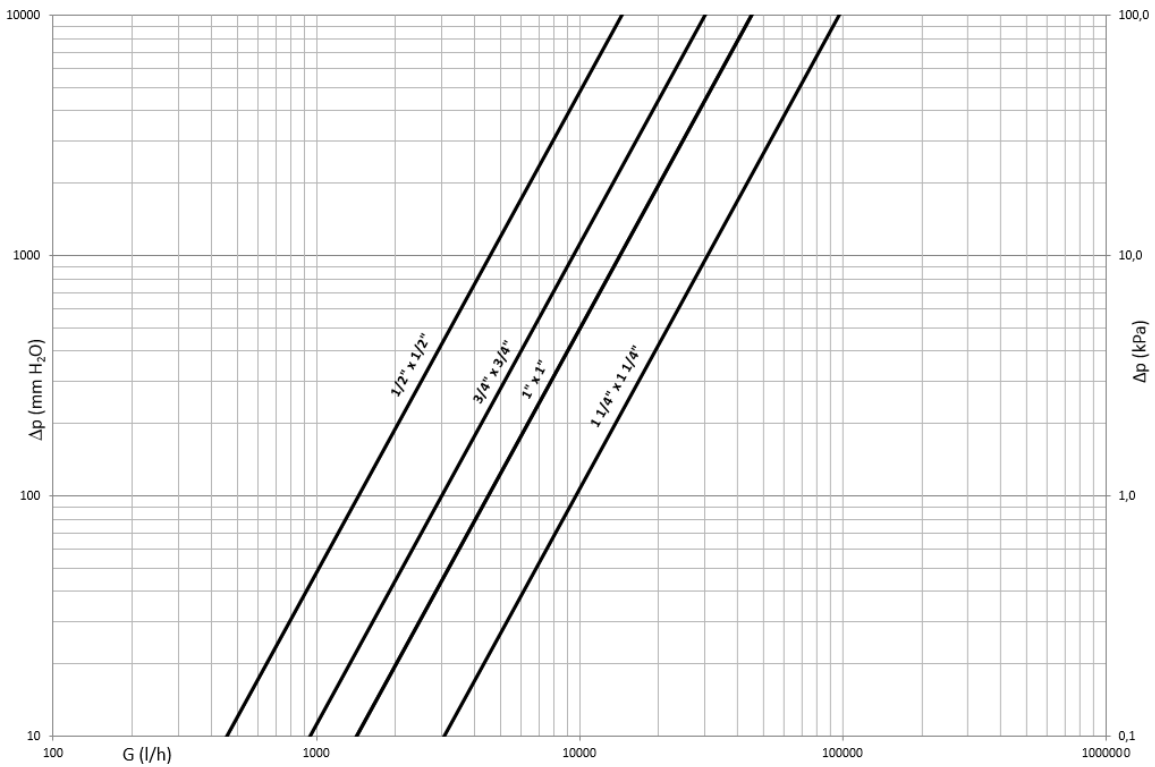

Dim.	1/2" x 1/2"	3/4" x 3/4"	1" x 1"	1 1/4" x 1 1/4"
Kv	14.5	30	45	97
PN	30	30	30	30

DIAGRAMMA PRESSIONE / TEMPERATURA

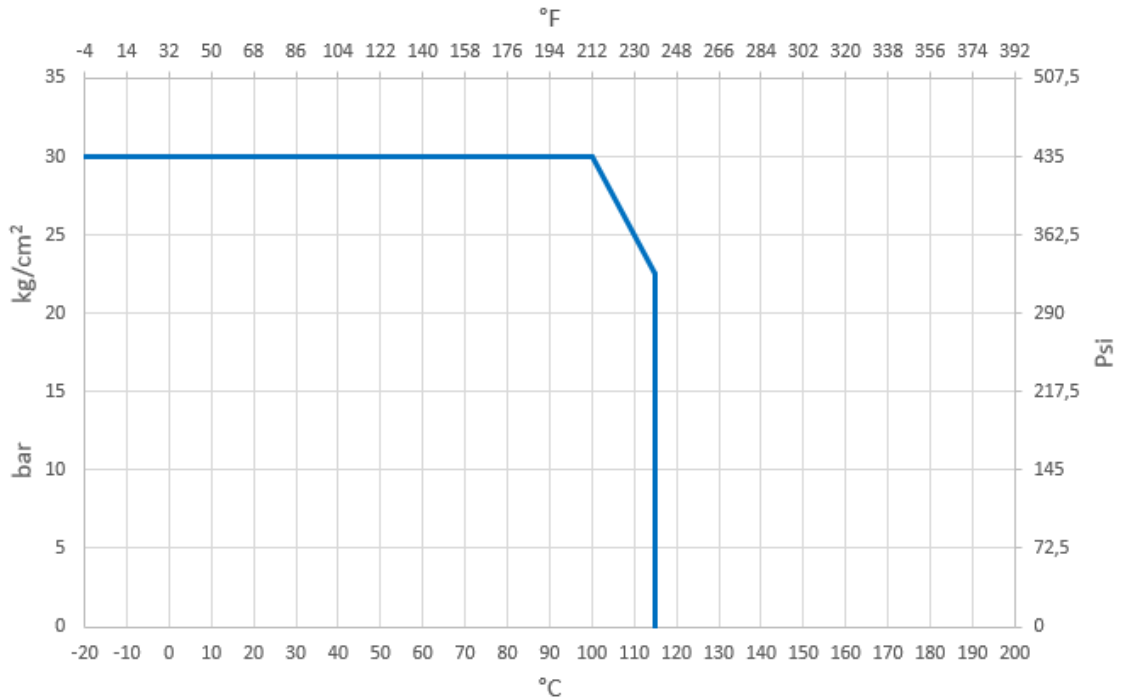

LIMITI DI PRESSIONE / TEMPERATURA RECCOMANDATI

30 bar – 100°C – non rottura