




DESCRIPTION

703RSFQ – 704RSFQ

Mini collecteur 3/4" M BS5200 60° x 1/2" F avec 3 ou 4 sorties mâles (queue lisse) 12 mm, avec vanne boisseau sphérique intégrée avec poignée rouge. Disponible également avec poignée bleue (703BSFQ – 704BSFQ)

DIMENSIONS

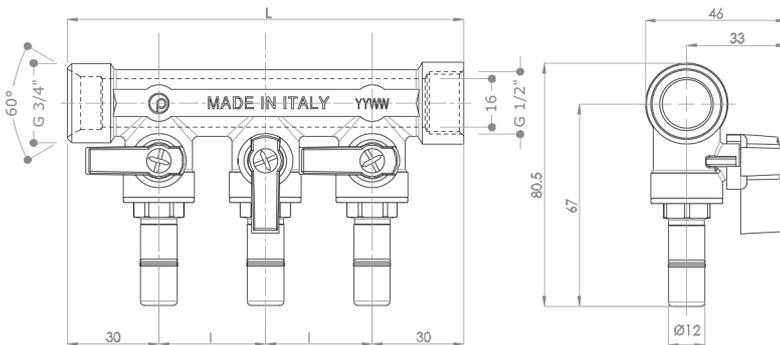

Modèle	Sorties	L (mm)	I (mm)	Poids (g)
703RSFQ	3	130	35	472
703BSFQ	3	130	35	472
704RSFQ	4	165	35	640
704BSFQ	4	165	35	640

Dimensions en mm

MATERIAUX

Corps	CW617N (EN 12165) CuZn40Pb2	Poignée	Aluminium
Boisseau	CW614N (EN 12164) CuZn39Pb3 Chromée	Joint	PTFE
Tige	CW614N (EN 12164) CuZn39Pb3	O-Ring	EPDM

GAMME D'ACCESSOIRES

1007BOA

Douille 1/2" M x 3/4" F écrou tournant (60° sphéro-conique), avec O-Ring



1007K

Douille 1/2" M x 3/4" F écrou tournant (60° sphéro-conique), avec O-Ring



1007M

Douille 1/2" M x 3/4" F écrou tournant (60° sphéro-conique), avec O-Ring. Longueurs : 44, 52, 58 mm



1007T

Douille 1/2" M x 3/4" F écrou tournant (p.plate)



046M

Coude réduit équerre 1/2" M x 1/2" F



VS620

Purgeur manuel orientable 1/2" M



1007WFC

Douille 1/2" F x 3/4" F écrou tournant (60° sphéro-conique), avec O-Ring
 Douille 3/4" F x 3/4" F écrou tournant (60° sphéro-conique), avec O-Ring



1007MC

Douille 3/4" M x 3/4" F écrou tournant (60° sphéro-conique), avec O-Ring



Flexible

Flexible de raccordement DN15 3/4" F sphéro-conique (60° BS5200) x 3/4" F sphéro-conique (60° BS5200) avec O-ring.



Flexible

Flexible de raccordement DN15 3/4" F sphéro-conique (60° BS5200) x 3/4" F sphéro-conique (60° BS5200) avec O-ring. Disponible isolant 13 ou 19 mm.



Flexible

Flexible de raccordement DN13 raccord encliquetable F 12 mm x raccord encliquetable F 12 mm. Disponible isolant 13 ou 19 mm.




Flexible

Flexible de raccordement DN13 raccord encliquetable F 12 mm x queue lisse M 12 mm. Disponible isolant 13 ou 19 mm.




DIAGRAMME DES PERTES DE CHARGE

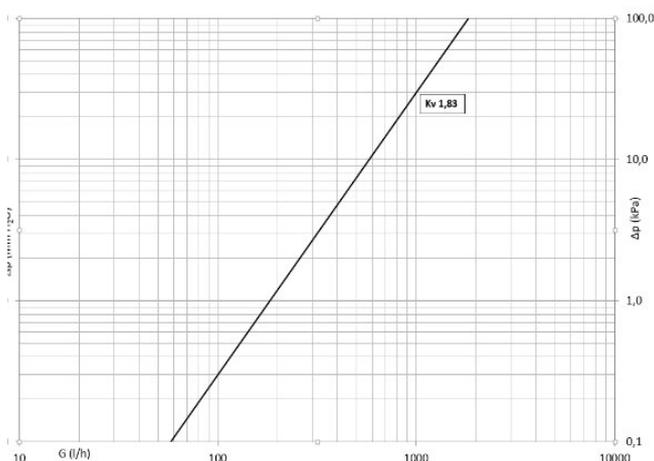

Le diagramme montre les pertes de charge d'un couple de collecteurs 703 ___ Q ou 704 ___ Q en considérant une seule sortie Kv=1.83

DIAGRAMME PRESSION/TEMPERATURE

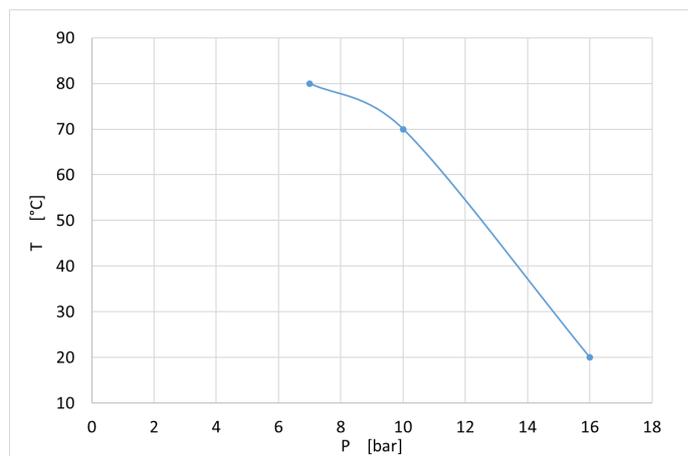

Limite due à l'utilisation de raccords instantanés (queue lisse) avec le collecteur 703 ___ Q ou 704 ___ Q

VARIANTES

703RSFQ / 703BFSQ - 704RSFQ / 704BFSQ

			<table border="1"> <thead> <tr> <th>Sorties</th> <th>L (mm)</th> <th>I (mm)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3</td> <td>130</td> <td>35</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>165</td> <td>35</td> </tr> </tbody> </table>	Sorties	L (mm)	I (mm)	3	130	35	4	165	35
			Sorties	L (mm)	I (mm)							
3	130	35										
4	165	35										

703RSFQ Mini collecteur 1/2" F x 3/4" M BS5200 60° avec 3 sorties mâles (queue lisse) 12 mm, avec vanne boisseau sphérique intégrée avec poignée rouge.

703BFSQ Mini collecteur 1/2" F x 3/4" M BS5200 60° avec 3 sorties mâles (queue lisse) 12 mm, avec vanne boisseau sphérique intégrée avec poignée bleue.

704RSFQ Mini collecteur 1/2" F x 3/4" M BS5200 60° avec 4 sorties mâles (queue lisse) 12 mm, avec vanne boisseau sphérique intégrée avec poignée rouge.

704BFSQ Mini collecteur 1/2" F x 3/4" M BS5200 60° avec 4 sorties mâles (queue lisse) 12 mm, avec vanne boisseau sphérique intégrée avec poignée bleue.

STF0417 rev.01 - 30/03/2021