



DESCRIPCIÓN

# XT702 – XT702G – X702GA

Kit premontado PCS “Pettinaroli Commissioning Solutions” con válvula de by-pass de 70 mm para limpieza del circuito, válvula **DYNASTY 92 (PICV lineal y resistente a la suciedad)** y válvula de bola con filtro integrado **Filterball®**. **VERSIÓN CON ROSCA BSP.**

El kit se suministra listo para su instalación y contiene todos los componentes necesarios para la instalación y funcionamiento de los fan-coils. El by-pass evita que el flujo cruce la PICV en dirección inversa.


Cada kit se somete a pruebas de fugas en fábrica y se certifican el 100% de las unidades fabricadas. La **PICV** es mantenible y tiene dos tomas de presión para la puesta en marcha (commissioning) y la optimización del sistema.

La válvula **Filterball®** es una válvula de bola con filtro integrado dentro de la esfera. Características principales: vástago montado internamente, triple sello, prensaestopas ajustable y pérdida de carga inferior a un filtro Y tradicional. Filtro de acero inoxidable FM28: máxima facilidad de inspección y mantenimiento.

Casco aislante disponible, si el aislamiento se incluye con el kit la nomenclatura pasa a ser **XT702G**. Más información en el capítulo CASCO AISLANTE.

Mangueras flexibles de la serie **EvoFLEX** disponibles, si las mangueras están incluidas con el kit (junto con el casco aislante) la nomenclatura pasa a ser **X702GA**. Más información en el capítulo MANGUERAS FLEXIBLES.

DIMENSIONES

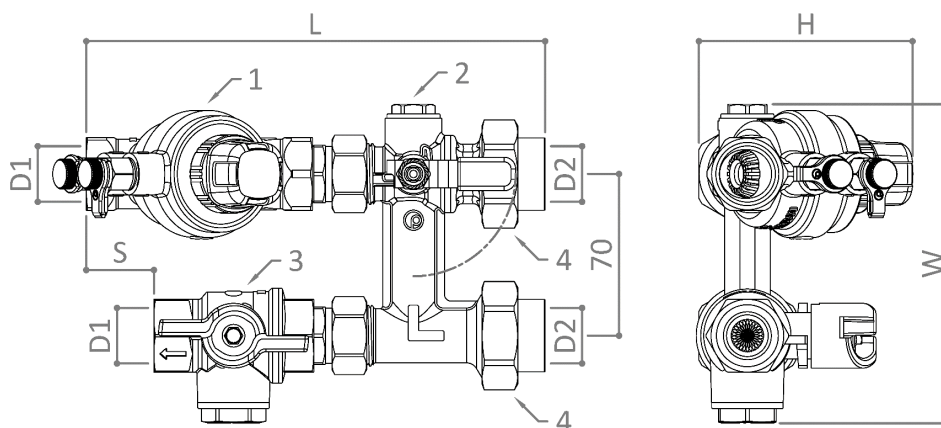

Dimensiones en mm

Kit	H	W	S	L	D1*	D2*	Peso [kg]
XT702 – ½” – 150 l/h	89.5	138	12	177	½” Rp	½” Rp	1.80
XT702 – ½” – 450 l/h	89.5	138	12	177	½” Rp	½” Rp	1.80
XT702 – ½” – 850 l/h	92	138	25	192	½” Rp	½” Rp	1.98
XT702 – ¾” – 1000 l/h	92.5	138	29	198	¾” Rp	¾” Rp	2.00
XT702 – ¾” – 1850 l/h	92.5	138	29	198	¾” Rp	¾” Rp	2.08
XT702 – ¾” x 1” – 2500 l/h	99	138	51.5	238	¾” Rp	1” Rp	2.47
XT702 – ¾” x 1” – 3300 l/h	99	138	51.5	238	¾” Rp	1” Rp	2.36

\*Bajo pedido también está disponible la versión con rosca **NPT**.

LISTA DE MATERIALES

#	Figura	Descripción	QTÀ	Material
1	92VL ½" – 150 l/h 92L ½" – 450 l/h 92H ½" – 850 l/h 92L ¾" – 1000 l/h 92H ¾" – 1850 l/h 92L 1" – 2500 l/h 92H 1" – 3300 l/h	PICV <b>DYNASTY</b> 92	1	CuZn36Pb2As CW602N NDA
2	XT7BP ¾" x 1 ⅛"	Válvula de by-pass 70 mm	1	CuZn36Pb2As CW602N NDA
3	52F ½" o ¾"	Válvula <b>Filterball</b> ®	1	CuZn36Pb2As CW602N NDA
4	B90CIL ½"	Racor de conexión	2	CuZn40Pb2 CW617N
	B90CILG ¾"	Racor de conexión	2	CuZn38As CW511L NDA
	B90CIL 1"	Racor de conexión	2	CuZn36Pb2As CW602N NDA

Para más información técnica y de mantenimiento consultar las especificaciones técnicas específicas de cada componente.

→ Para kits de ½"  
→ Para kits de ¾"  
→ Para kits de 1"

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Distancia entre centros [mm]	Conexiones*	Rango de caudal		PICV min ΔP [kPa]	Kit min ΔP [kPa]	Kv by-pass	Capacidad de filtrado [µm]
		Mínimo [l/h]	Máximo [l/h]				
70	½" F x ½" F	19	150	25	35	2.6	700
	½" F x ½" F	42	450	35	40		
	½" F x ½" F	157	850	30	35		
	¾" F x ¾" F	169	1000	30	35		
	¾" F x ¾" F	276	1850	35	40		
	¾" F x 1" F	339	2500	30	45		
	¾" F x 1" F	173	3300	30	45		


\*Por el lado bypass las conexiones se realizan siempre con racores locos HxH. Para los kits de 2500 y 3300 l/h los racores locos HXH estan incluidos también por la picv.

DATOS

Características	
Presión nominal	PN25 (PN16 con mangueras flexibles)
Rango de caudal	19÷3300 l/h; dependiendo del tipo de PICV
Rango de temperatura de funcionamiento*	-10÷100°C
Rango de presión diferencial de funcionamiento	25÷600 kPa; el mínimo depende del tipo de PICV
Precisión de limitación de caudal (histéresis)	Pos.9 ±5% para ΔP < 1 bar. Otro ±10% para ΔP > 1 bar al 100%
Característica de la válvula de control	Lineal
Tasa de fuga de la válvula de control IEC 60534-4	Clase IV
Tipo de rosca	BSP (también disponible NPT)
Líquido**	Agua o agua+glicol 30%

\*Sin congelación ni vapor. Por debajo de 0°C es necesario añadir glicol. Para conocer los límites de temperatura específicos de los actuadores, consulte las especificaciones técnicas específicas. \*\*La calidad del agua debe cumplir con todas las especificaciones expresadas en la ficha técnica de la válvula PICV.


**ESQUEMA FUNCIONAL**

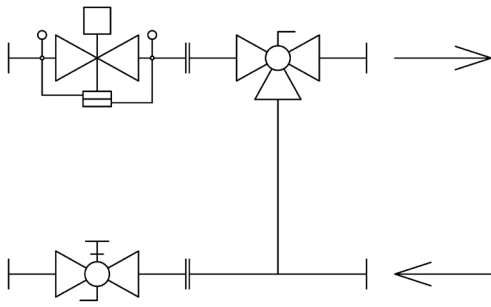

**CASCO AISLANTE**

Casco aislante clasificado UL compuesto por **2 carcasas** unidas por **Velcro®** (múltiples aperturas y cierres en fase de mantenimiento y puesta en marcha) y realizados según una estructura tipo sándwich:

- **Capa externa** compuesta de material aislante de alta densidad para dar rigidez a la estructura del casco;
- **Capa interna** compuesta de material aislante de baja densidad para aumentar el propiedad aislante.

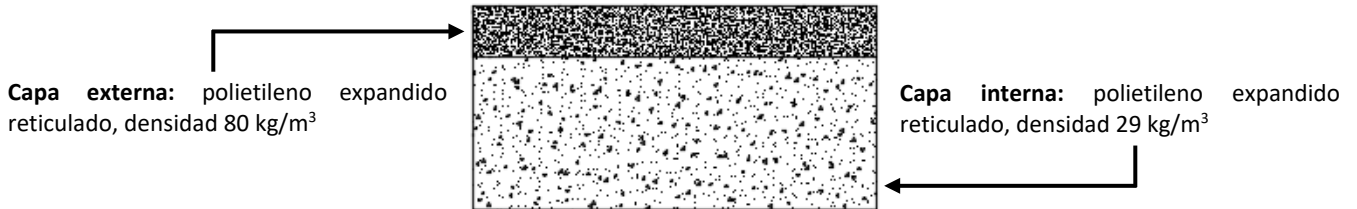


Espesor total 20 mm.

Para las características técnicas de los materiales aislantes utilizados consultar la siguiente tabla:

	Norma	Material aislante		Unidad de medida
<b>Densidad</b>	ISO 845	29	80	Kg/m <sup>3</sup>
<b>Resistencia a la compresión (50% de deformación)</b>	ISO 3386/1	88	260	kPa
<b>Resistencia a la tracción longitudinal</b>	ISO 1798	0.18	0.80	MPa
<b>Alargamiento longitudinal</b>	ISO 1798	120 (ruptura)	170 (ruptura)	%
<b>Distorsión residual 22h a 23°C 25% de deformación 24h después del lanzamiento</b>	ISO 1856	13	1.5	%
<b>Rango de temperatura de funcionamiento</b>	-	-60/+90	-60/+90	°C
<b>Conductividad térmica (40°C)</b>	EN 12667	0.040	0.049	W/mK
<b>Resistente al fuego</b>	UL94	HF1	HF2	-

Si el casco aislante se incluye con el kit PCS, la nomenclatura pasa a ser **XT702G**. Las dimensiones de los cascos se definen a continuación:

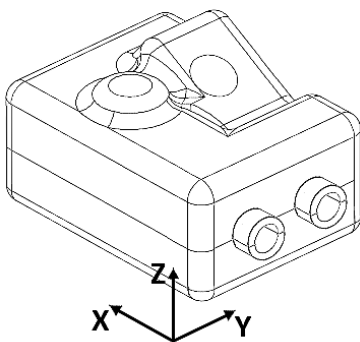

Kit	X [mm]	Y [mm]	Z [mm]
XT702G – ½" – 150 l/h	275	180	110
XT702G – ½" – 450 l/h	275	180	110
XT702G – ½" – 850 l/h	305	180	110
XT702G – ¾" – 1000 l/h	310	180	110
XT702G – ¾" – 1850 l/h	310	180	110
XT702G – ¾" x 1" – 2500 l/h	320	185	125
XT702G – ¾" x 1" – 3300 l/h	320	185	125

Imagen publicada con fines demostrativos. La forma real del casco aislante puede variar según el tipo de kit.

**MANGUERAS FLEXIBLES**



Las mangueras flexibles **EvoFLEX** son mangueras de conexión fabricadas en caucho sintético (EPDM) y cubiertas con una trenza de acero inoxidable (AISI 304) para conectar dos secciones de tubería. La alta flexibilidad y resistencia hacen mangueras **EvoFLEX** poder superar los obstáculos realizando curvas con rayos muy estrechos en condiciones muy complicadas. También se utilizan como dispositivo anti vibración para detener la propagaciones de vibraciones generada por tuberías presurizadas o maquinas (bombas, enfriadores, ventiladores). La alta calidad de los materiales permite unas excelentes prestaciones técnicas y una vida entre las mas altas en el mercado.

Disponible en la versión 1 x 300 mm + 1 x 300/350 mm M x F **asiento plano** (a.p.) con las siguientes características técnicas:

- Presión nominal: 16 bar
- Tipo de fluido transportado: agua o agua+glicol
- Temperatura máxima fluido transportado: 90°C
- Temperatura mínima fluido transportado (sin congelación): 5°C (-10°C si se añade glicol)


Se utiliza para simplificar las operaciones de conexión entre el kit y la unidad terminal. Si las mangueras flexibles se incluyen con el kit (junto con el casco aislante), la nomenclatura pasa a ser **X702GA**. Las combinaciones que se utilizarán para cada kit seran las siguientes:

Kit	Mangueras flexibles	Figura	D1	D3	DN
X702GA – ½" – 150 l/h	1 x 300 mm + 1 x 300 mm	FXMUP	½" M Rp	½" F a.p.	15
X702GA – ½" – 450 l/h	1 x 300 mm + 1 x 300 mm	FXMUP	½" M Rp	½" F a.p.	15
X702GA – ½" – 850 l/h	1 x 300 mm + 1 x 300 mm	FXMUP	½" M Rp	½" F a.p.	15
X702GA – ¾" – 1000 l/h	1 x 300 mm + 1 x 300 mm	FXMUP	¾" M Rp	¾" F a.p.	19
X702GA – ¾" – 1850 l/h	1 x 300 mm + 1 x 300 mm	FXMUP	¾" M Rp	¾" F a.p.	19
X702GA – 1" – 2500 l/h	1 x 300 mm + 1 x 350 mm	FXMUF	¾" M Rp	1" F a.p.	19
X702GA – 1" – 3300 l/h	1 x 300 mm + 1 x 350 mm	FXMUF	¾" M Rp	1" F a.p.	19

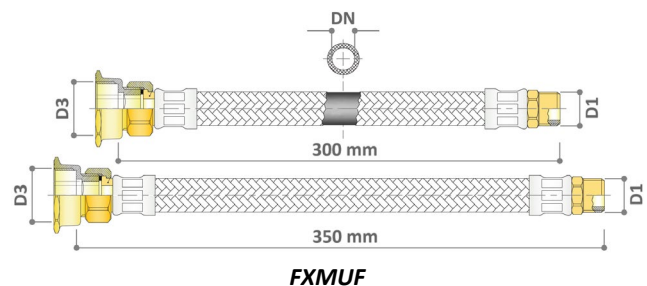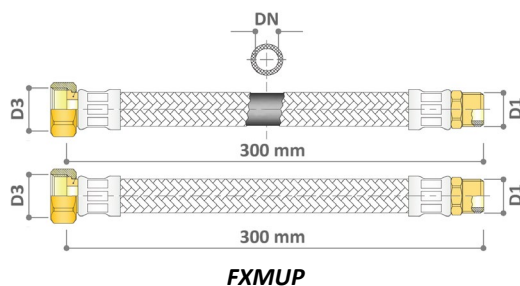


**!** Al kit se deben conectar los racores indicados como D1 (conexiones D1). Para más información técnica sobre los mangueras flexibles, como materiales, longitudes, posibles conexiones y aislamientos, consulte la especificaciones técnica específica.

**OPERACIONES**

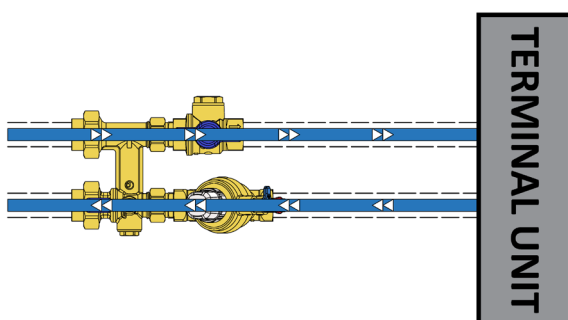

**Modo operativo: funcionamiento del sistema**

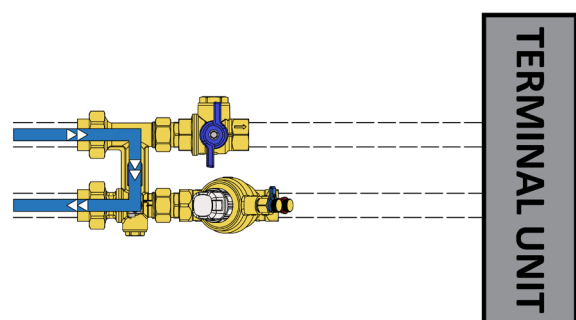

**Modo flushing: limpieza de la tubería principal y mantenimiento de la unidad terminal**

ACTUADORES

Figura	Tipo*	Voltaje			Tipo de control				Propiedad			Carrera	Adaptador
		24V	120V	230V	ON/OFF	PWM	3 PUNTOS	PROP. 0-10V	FEED BACK	FAIL SAFE	MICRO SWITCH		
VA7483	EM	X						X	X			6.3 mm**	OA7010 o OA748X
VA7484	EM	X						X	X	X		6.3 mm**	OA7010 o OA748X
VM000	EM	X						X	X			6.5 mm**	76TE (incluido)
VM060	EM	X						X	X	X		6.5 mm**	76TE (incluido)
VA7481	EM	X			X		X					6.3 mm	OA7010 o OA748X
RVAZ2	EM		X	X	X		X					8.5 mm**	OA748X
VA7481	EM			X	X		X					6.3 mm	OA7010 o OA748X
A544P3	TE	X						X				4 mm	VA64 (incluido)
A564P3	TE	X						X				6.5 mm	VA64 (incluido)
V544O2	TE	X			X	X						4 mm	VA64 (incluido)
A544O4	TE	X			X	X				X		4 mm	VA64 (incluido)
A564O2	TE	X			X	X						6.5 mm	VA64 (incluido)
MT541O2	TE		X		X							4 mm	OA7010 (incluido)
V542O2	TE			X	X	X						4 mm	VA64 (incluido)
A542O4	TE			X	X	X				X		4 mm	VA64 (incluido)
A562O2	TE			X	X	X						6.5 mm	VA64 (incluido)

\*Tipo de actuador: EM=ElectroMecánico o TE=TermoEléctrico. \*\*Equipado con sistema de reconocimiento automático de la carrera.

Para los kits hasta 1850 l/h utilizar los actuadores de las series V54, A54, MT54, VMO, RVAZ2 y el adaptador OA7010 (para la serie VA748). Para kits a partir de 2500 l/h utilizar los actuadores de las serie A56, VMO, RVAZ2 y el adaptador OA748X (para la serie VA748).



Serie V54      Serie VA748      Serie VMO      Serie RVAZ2      Serie MT54      Serie A54 & A56

⚠ Donde no se indique, el adaptador no está incluido con el actuador. Para más información técnica sobre los actuadores, consultar las especificaciones técnicas específicas.

INSTALACIÓN

Por razones de seguridad eléctrica, la válvula PICV sólo se puede instalar en una posición entre vertical y horizontal si se monta un actuador: se debe evitar la instalación en posición invertida con actuador hacia abajo (Fig. 1). Además, es necesario prestar atención a la orientación de la válvula Filterball® que, al estar equipada internamente con un filtro, no debe instalarse con el flujo orientado de abajo hacia arriba (Fig. 2).

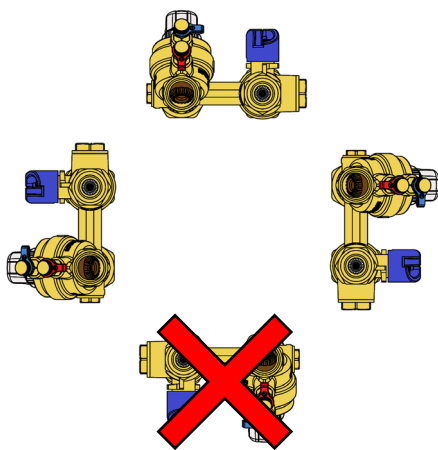


Fig. 1

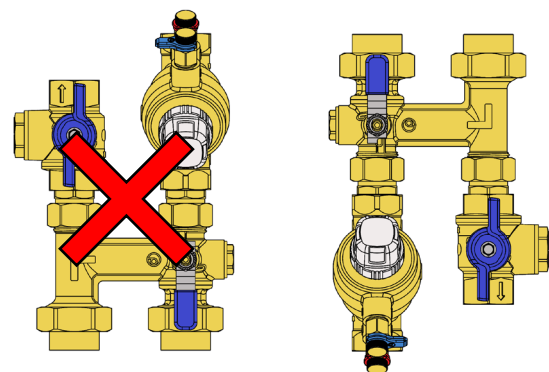


Fig. 2