



105TC



Testa **Cronotermostatica** per radiatori
Chronothermostat *head for radiators*
Tête **Chrono-thermostatique** pour radiateurs



105 TC Testa cronotermostatica - Compatibile con tutte le valvole termostattizzabili Pettinaroli (M28 x ,5)

105TC Chrono thermostat for Radiators - For all Pettinaroli thermostatic valves (M28 x 1,5)

105TC Chrono thermostat pour radiateurs - Compatible avec tous les robinets thermostatiques de la gamme Pettinaroli (M28 x 1,5)

Due livelli di temperatura selezionabili (e impostabili) COMFORT / RISPAMIO (setting di fabbrica rispettivamente 21°C e 17°C modificabili a piacere)
Two different temperature could be select: COMFORT and ECONOMY (pre settled 21°C and 17 °C respectively)

Deux niveau de température sélectionnables (et modifiable par l'utilisateur) COMFORT / ECONOMY (préfixé au 21°C et 17°C respectivement)

3 modalità di funzionamento selezionabili:

- AUTOMATICO (secondo il programma di lavoro selezionato) - MANUALE (temperatura costante nell'arco delle 24 h) - VACANZA

3 different setting mode:

- AUTO (in according to the programmed heating phases) - MANUAL (constant temperature) - HOLIDAY

3 modalités de fonctionnement:

- AUTO (selon le programme sélectionné) - MANUEL (température constant) - VACANCE

Funzione FINESTRA APERTA - OPEN WINDOW function - Fonction FENETRE OUVERT

Commutazione automatica ORA LEGALE / ORA SOLARE

Automatic switching between SUMMER / WINTER time

Changement automatique HEURE LEGAL / HEURE SOLAIRE


Programmazione Giornaliera/ Settimanale (5 + 2 o 7) - Daily or weekly programs (5 + 2 or 7) - Programmation par jour ou par semaine (5 + 2 ou 7)

Funzione BOOST: su richiesta dell'utente apertura immediata della valvola per la durata di 5 minuti

BOOST function: when activated the valve is immediately opened for 5 minutes

Fonction BOOST: l'utilisateur final peut ouvrir immédiatement la vanne (période 5 minutes)

Visualizzazione a display della posizione della valvola - Display of valve position - Indication de l'état de la vanne

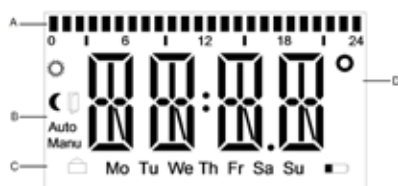

Display - Display - Display

A - Periodi di funzionamento - Bar chart of programmed heating phases - Indicateur heures de fonctionnement

B - Indicazione stato funzionamento (COMFORT/RISPARMIO/FINESTRA APERTA - AUTOMANTICO/MANUALE)

ECO/COMFORT temperature, OPEN WINDOW, MANU/AUTO indication

Indicateur état fonctionnement (COMFORT/ECONOMY/ FENETRE OUVERT - AUTO/MANUEL)

C - Funzione vacanza, giorno della settimana, stato della batteria

HOLIDAY function, WEEK DAY, BATTERY status indication

Fonction Vacance, Jour, Etat Batterie

D - Visualizzazione temperatura impostata, data/ora, modalità di programmazione

Display of TEMPERATURE, TIME and DATE, MENU option, functions

Visualisation température, date, heure, modalit  de fonctionnement

Dettagli tecnici - Technical details - Donn es techniques

Alimentazione - Supply voltage - Alimentation	2 batterie 1,5V LR6/AA
Corrente assorbita - Current consumption - Courant absorb�e	100 mA max
Durata delle batterie - Battery life - Dur�e de la batterie	3 anni - years - ans
Grado Protezione - Degree of protection - Degr� de protection	IP20
Corsa max - Stroke max - Course max	4,3 mm
Peso - Weight - Poids	176 gr. *
Ingombri - Dimensions - Dimensions	54 x 60 x 99 mm

* Batterie incluse - Including batteries - Batteries incluses

www.pettinaroli.com

Via Pianelli, 38 - 28017 San Maurizio d'Opaglio (NO) - ITALY
Tel. +39 0322 96217 - Fax +39 0322 96546