



EvoMAGic


FILTRO DESFANGADOR MAGNÉTICO



EvoMAGic

EvoMagic es la nueva serie Pettinaroli de **filtros desfangadores magnéticos** de muy simple instalación sobre todo en espacios reducidos

- ✓ **dimensiones reducidas** y compactas para poderse adaptar en cualquier espacio
- ✓ **sistema siempre eficiente** en las mejores condiciones posibles
- ✓ **perfecto separador de suciedad y impurezas** alargando la vida de las instalaciones de agua y de sus válvulas
- ✓ **instalación simple** y mantenimiento muy rápido

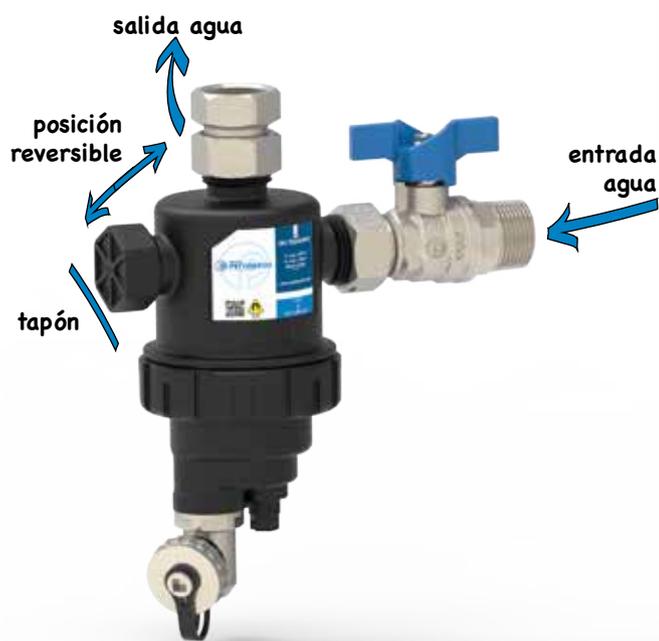

EvoMagic está fabricado con cuerpo en **tecnopolimero**, material ligero que **garantiza durabilidad en el tiempo** gracias a:



alto
rendimiento
mecánico



resistencia
térmica



propiedades
de resistencia
a la corrosión

OPCIONES DE INSTALACIÓN

EvoMagic ofrece **numerosas soluciones de montaje** para poderse adaptar a cualquier tipología de espacio

Podrán instalar EvoMagic K102V/1 - 102V:

- en posición vertical con dirección de flujo a 90°
- en posición vertical con dirección de flujo lineal (simplemente invirtiendo la posición del tapón)

Podrán instalar EvoMagic K102H/1 - 102H :

- en posición horizontal para limitar el espacio necesario en las instalaciones

Gracias a la posibilidad de orientación 360° **podrán instalar EvoMagic K103/2 - 103** en cualquier configuración deseada:

- vertical
- horizontal
- oblicua



FILTRACIÓN ÓPTIMA DEL AGUA

01

El agua sucia pasa por el filtro interno a través de la válvula de corte

02



Los escombros magnéticos son atraídos por los imanes de alta potencia dentro del defangador

03

Todas las otras impurezas se quedan atrapadas entre las mallas de nuestro filtro interno (0,7 mm)

04

El agua limpia sale de nuestro y garantiza máxima protección y buen funcionamiento de la instalación

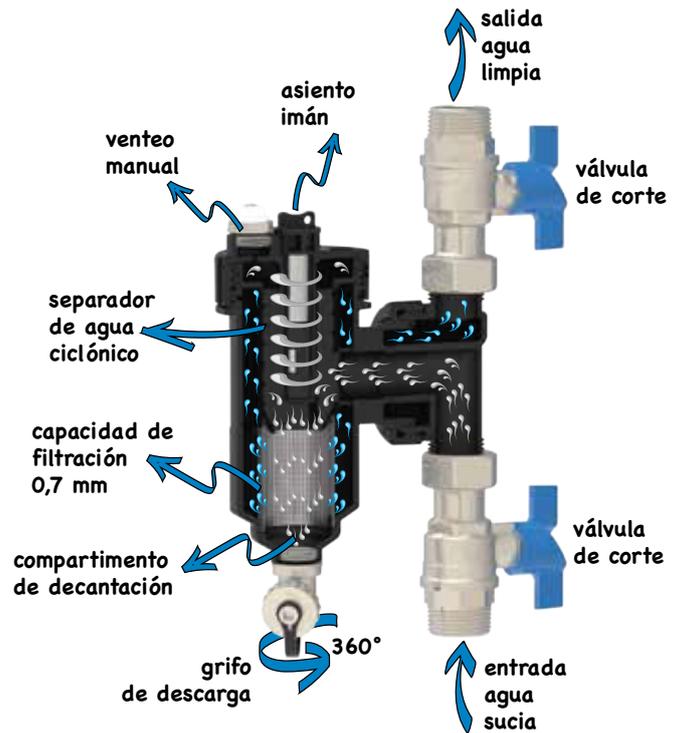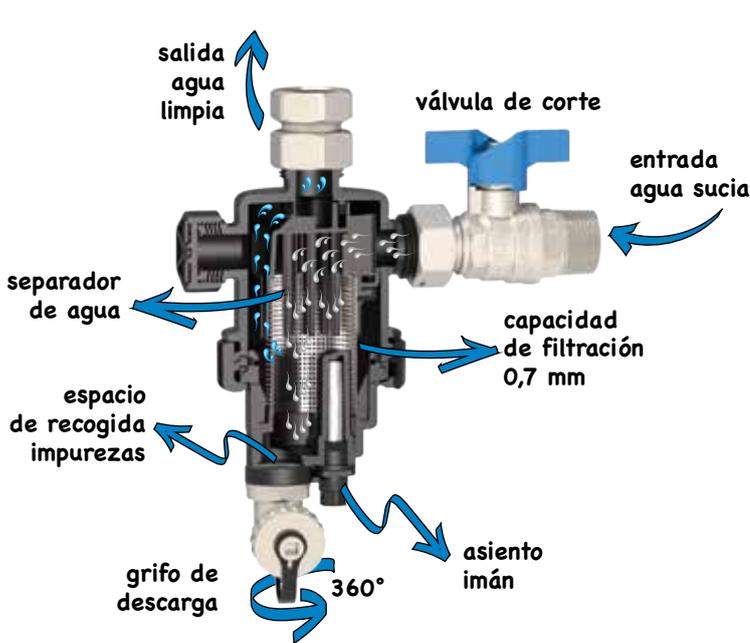

SIMPLE MANTENIMIENTO

01

Remover el imán y sacar los escombros magnéticos abriendo el grifo de descarga



02

Desenroscar el cuerpo del defangador, sacar el filtro metálico y limpiarlo con agua



ARTÍCULOS DISPONIBLES

102V



Filtro desfangador magnético para instalación vertical

K102V/1



Filtro desfangador magnético para instalación vertical con válvula de corte macho 3/4" y racor hembra 3/4"

102H



Filtro desfangador magnético para instalación horizontal

K102H/1



Filtro desfangador magnético para instalación horizontal con válvula de corte macho 3/4" y racor hembra 3/4"

103

XL



Filtro desfangador magnético XL orientable a 360°

K103/2

XL



Filtro desfangador magnético XL orientable a 360° con pareja de válvulas de corte macho de 1"

Descripción	DN	PN (max)	T° (max)	Kvs
102V - K102V/1 Vertical direc. flujo 90°	20	4 bar	90 °C	5,5
102V - K102V/1 Vertical direc. flujo lineal	20	4 bar	90 °C	6,0
102H - K102H/1 Horizontal	20	4 bar	90 °C	6,0
103 XL Orientación 360°	25	4 bar	90 °C	10
K103/2 XL Orientación 360°	25	4 bar	90 °C	8