

EvoMAGic


FILTRO DEFANGATORE MAGNETICO



EvoMAGic

EvoMagic è la serie di **filtri defangatori magnetici compatti**, facili da installare sotto la caldaia, anche in spazi limitati.

- ✓ **dimensioni ridotte** per adattarsi ad ogni spazio sotto caldaia
- ✓ **mantengono l'impianto di riscaldamento efficiente** e nelle migliori condizioni possibili
- ✓ **raccogliono tutto lo sporco** e le impurità ferrose allungando la vita della caldaia e delle valvole dinamiche
- ✓ **installazione e manutenzione semplici e rapide**

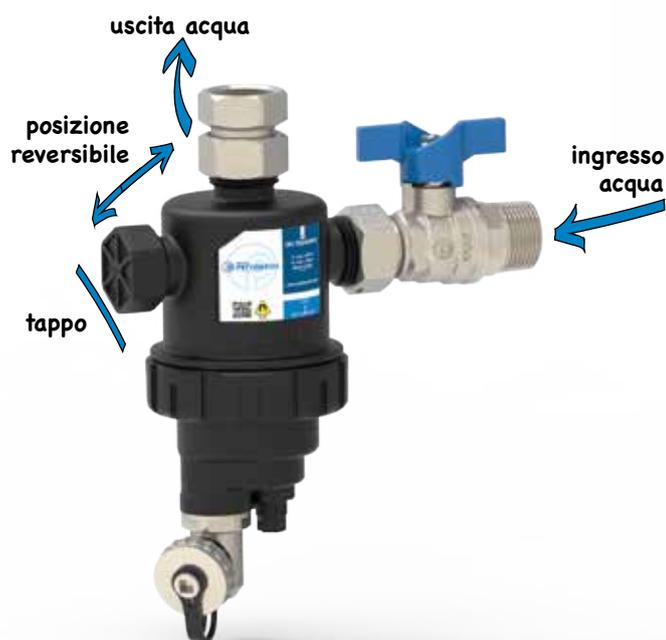

EvoMagic è prodotto con **tecnopolimero**, un materiale leggero che garantisce **durata del prodotto** nel tempo grazie a:



elevate
performance
meccaniche



resistenza
termica



proprietà di
resistenza alla
corrosione

OPZIONI D'INSTALLAZIONE

EvoMagic offre **numerose soluzioni di montaggio** per adattarsi ad ogni spazio disponibile sotto la caldaia.

EvoMagic K102V/1 - 102V consentono:

- installazione verticale con direzione del flusso a 90°
- installazione verticale con direzione del flusso lineare (semplicemente invertendo la posizione del tappo)

EvoMagic K102H/1 - 102H consentono:

- installazione orizzontale (per limitare lo spazio necessario sotto la caldaia)

EvoMagic K103/2 - 103 con giunto rotativo a 360° che consentono ogni configurazione:

- verticale
- orizzontale
- obliqua



FILTRAZIONE DELL'ACQUA OTTIMALE

01

L'acqua sporca raggiunge il corpo del filtro attraverso la valvola a sfera

I detriti metallici magnetici vengono attratti dai magneti ad alta potenza



02

03

Le altre impurità vengono bloccate dalle maglie del filtro (0,7 mm)

L'acqua pulita raggiunge la caldaia assicurando protezione e funzionamento adeguati

04

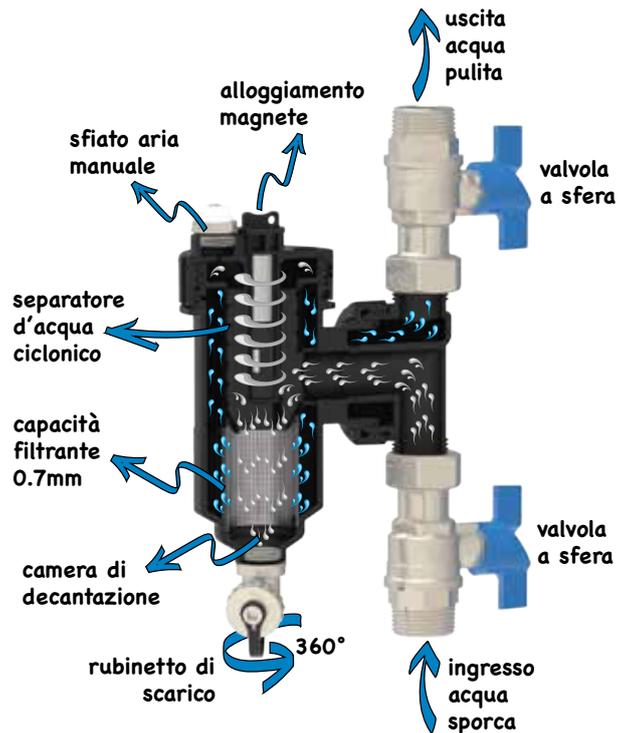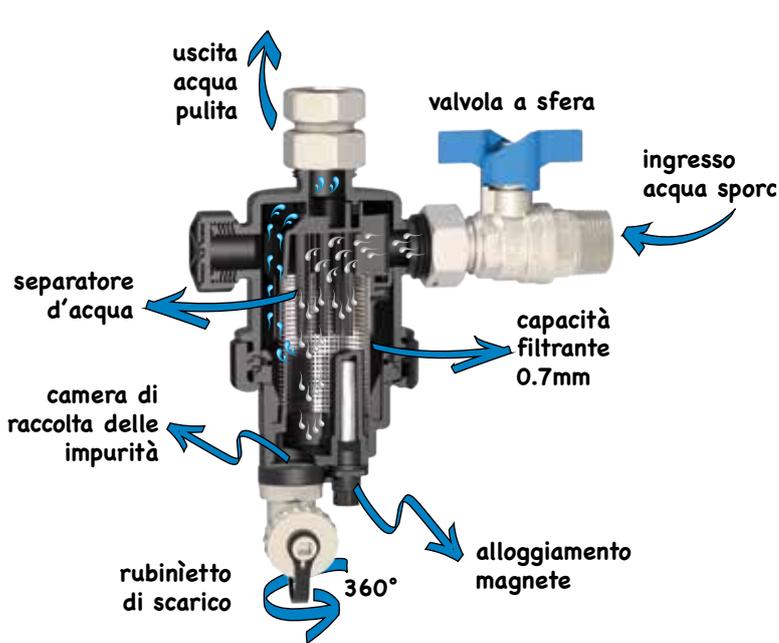

MANUTENZIONE FACILE

01

Estrarre il magnete e far scolare i detriti metallici attraverso il rubinetto di scarico



02

Estrarre il filtro metallico e sciacquare le impurità sotto l'acqua corrente



ARTICOLI DISPONIBILI

102V



Filtro defangatore magnetico per installazione verticale

K102V/1



Filtro defangatore magnetico per installazione verticale con valvola a sfera M 3/4" e raccordo F 3/4"

102H



Filtro defangatore magnetico per installazione orizzontale

K102H/1



Filtro defangatore magnetico per installazione orizzontale con valvola a sfera M 3/4" e raccordo F 3/4"

103

XL



Filtro defangatore magnetico XL con giunto rotativo a 360°

K103/2

XL



Filtro defangatore magnetico XL con giunto rotativo a 360° con valvole a sfera M 1"

Descrizione	DN	PN (max)	T° (max)	Kvs
102V - K102V/1 Verticale direz. flusso 90°	20	4 bar	90 °C	5,5
102V - K102V/1 Verticale direz. flusso lineare	20	4 bar	90 °C	6,0
102H - K102H/1 Orizzontale	20	4 bar	90 °C	6,0
103 XL giunto rotativo a 360°	25	4 bar	90 °C	10
K103/2 XL giunto rotativo a 360°	25	4 bar	90 °C	8