




## DESCRIPTION

**696TM**

Purgeur d'air automatique.

## DIMENSIONS

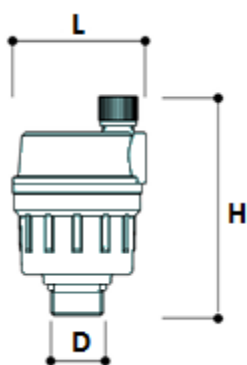

<b>D</b>	<b>3/8"</b>
<b>H</b>	71
<b>L</b>	43
<b>Poids [g]</b>	180

Dimensions en **mm**

Tous les filetages sont exécutés suivant les normes ISO 7 ou ISO 228

## MATERIAUX

<b>Corps</b>	CW617N (UNI EN 12165) CuZn39Pb3
<b>Couvercle</b>	CW617N (UNI EN 12165) CuZn39Pb3
<b>Axe</b>	POM
<b>Flotteur</b>	PP
<b>Ressort</b>	Acier inox AISI 304
<b>O-Rings</b>	NBR
<b>Bouchon</b>	PP
<b>Obturbateur</b>	POM + WMQ
<b>Joint</b>	NBR

## CERTIFICATIONS



## LIMITES DE PRESSION / TEMPÉRATURE RECOMMANDÉES

10 bar – 115°C – non rupture

**APPLICATIONS**

Radiateurs

Planchers chauffants

Collecteurs

Chaudières

Séparateurs d'air/eau

Tuyaux pour l'eau

Chauffes-air

